

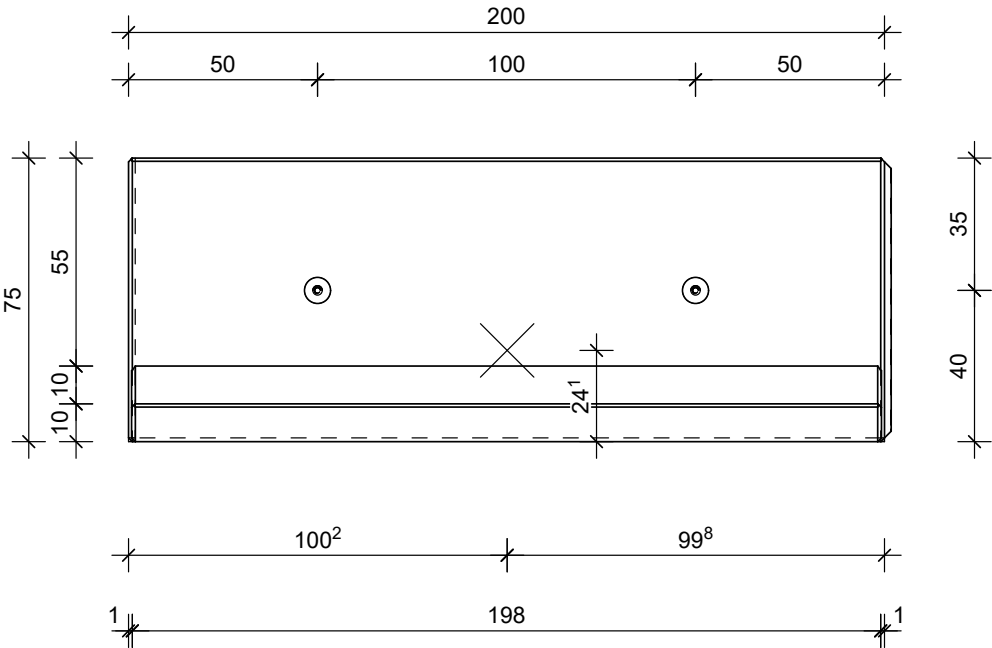



VOORAANZICHT - VUE FRONTALE
VORDERANSICHT - FRONT VIEW

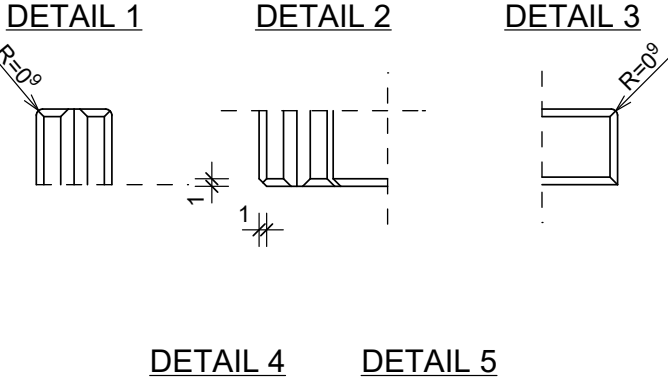


DOORSNEDE - COUPE TRANSVERSALE
QUERSCHNITT - CROSS SECTION

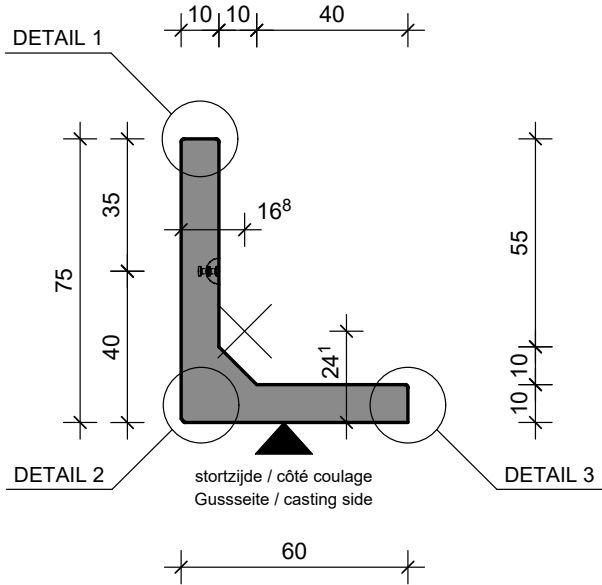

BOVENAANZICHT - VUE SUPERIEURE
DRAUFSICHT - TOP VIEW

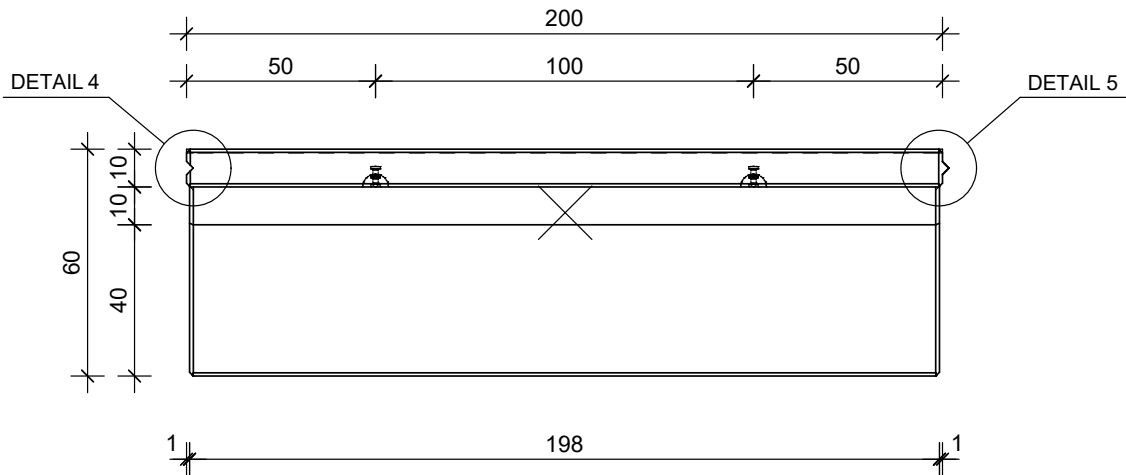


HIJSVOORSCHRIFTEN - INSTRUCTION DE LEVAGE
HEBEANLEITUNG - LIFTING INSTRUCTIONS

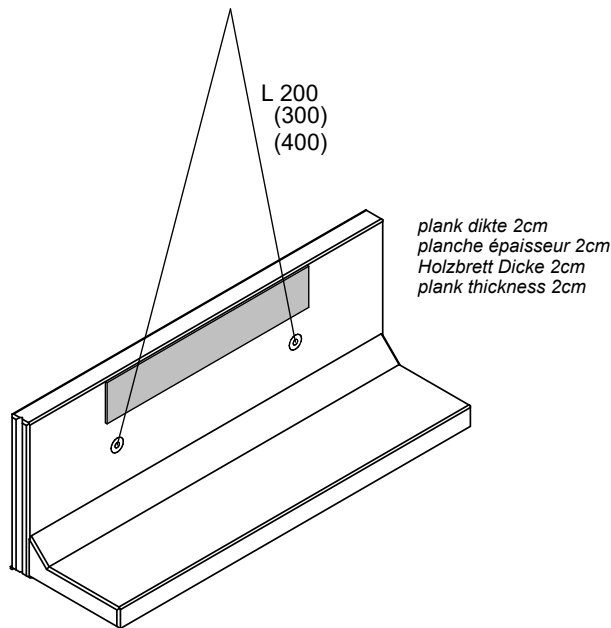

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

artikelnr. / numéro d'article Article nr. / item number	11531
versie / version Version / version	20210607
productie / production Herstellung / production	Wielsbeke
volume / volume Volumen / volume	0.2586 m ³
gewicht / poids Gewicht / weight	625 kg
ankers / ancrs Anker / anchors	KKA: 2x 2.5T-55mm
hijshaken / anneaux de levage Kupplungen / lifting links	2x HEFH KKA 2.5
sterkteklasse / classe de résistance Festigkeitsklasse / strength class	C60/75
constructieklasse / classe structurale Bauklasse / structural class	S1
betondekking / enrobage de béton Betondeckung / concrete cover	30mm
milieuklasse / classe d'exposition Expositionssklasse / exposure class (EN 206)	B / NL: XC4, XD3, XS3, XF4* F / UK: XC4, XD1, XS1, XF3* D: XC4, XF3*
omgevingsklasse / classe d'environnement Umgebungsklasse / environmental class (NBN B15-001)	EE4/ES4*
staalkwaliteit / qualité de l'acier Stahlqualität / steel quality	B500B*
toelaatbare maatafwijking / écart dimensionnel admissible zulässige Maßabweichung / allowable dimensional deviation	+5mm/-5mm
stortzijde / côté coulage Gussseite / casting side	afgestreken / tiré à la règle abgestrichen / levelled
betonafmetingen / dimensions de béton Betonabmessungen / concrete dimensions	cm
andere afmetingen / autres dimensions andere Abmessungen / other dimensions	mm

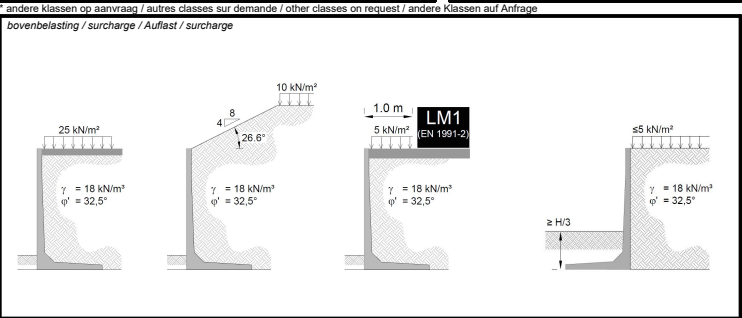

L (cm) minimale kettinglengte / longueur minimale des chaînes
minimale Kettenlänge / minimum chain length