


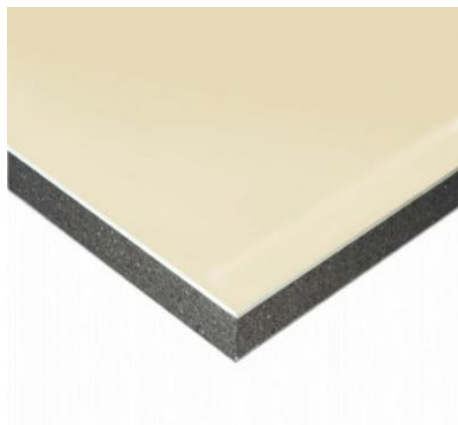

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque de 13 mm permettant utilisation en ERP. Ancien libellé: Placomur® Ultra 32 13+120.

## LES + PRODUITS

- + Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
- + Confort thermique optimal
- + Economies sur les factures de chauffage

## DESCRIPTION

|                                   |                  |                            |          |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| Nombre de parements               | 1                | Présentation du produit    | Complexe |
| Type de parement                  | Plaque de plâtre | Teinte ou couleur parement | Ivoire   |
| Largeur                           | 1200 mm          | Epaisseur d'isolant        | 120 mm   |
| Epaisseur arrondie de la plaque 1 | 13 mm            | Epaisseur totale           | 133 mm   |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Type de bord Placo  | BA        |
| code repère isolant | MI        |
| Type d'isolant      | PSE       |
| Type d'isolation    | Thermique |
| Type d'Isolant CE   | PSE       |
| Type de plaque      | A         |

### PERFORMANCES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Code ISOLE                         | 12233       |
| Compressibilité ACERMI             | I1          |
| Code ISOLE de la cohésion          | L3          |
| Code ISOLE du comportement à l'eau | O2          |
| Perméance                          | P2          |
| Réaction au feu (Classe CE)        | B-s1, d0    |
| Résistance thermique               | 3,80 m2.K/W |
| Conductivité thermique I           | 32 mW/m.K   |

## RÉFÉRENCES

## MISE EN OEUVRE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Marquage sur le côté</b> | Oui        |
| <b>N° ACERMI</b>            | 03/081/361 |
| <b>N° DTU</b>               | 25.42      |
| <b>Etiquette Sanitaire</b>  | A+         |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Traitement des joints</b> | Avec bande et enduit |
| <b>Type de mise en œuvre</b> | collée ou vissée     |

## CONDITIONNEMENT

| Nom article                | EAN de l'UB   | Conditionnement     | Poids moyen | Longueur |
|----------------------------|---------------|---------------------|-------------|----------|
| Placomur®P 3.80 13+120 260 | 3496250125247 | Pile de 9 Plaque(s) | 34,9 kg     | 2600 mm  |
| Placomur®P 3.80 13+120 300 | 3496250186743 | Pile de 9 Plaque(s) | 40,2 kg     | 3000 mm  |
| Placomur®P 3.80 13+120 270 | 3496250143371 | Pile de 9 Plaque(s) | 36,2 kg     | 2700 mm  |
| Placomur®P 3.80 13+120 250 | 3496250125124 | Pile de 9 Plaque(s) | 33,5 kg     | 2500 mm  |
| Placomur®P 3.80 13+120 280 | 3496250185845 | Pile de 9 Plaque(s) | 37,6 kg     | 2800 mm  |