


Isolation des murs par l'intérieur Complexe de doublage

Doublissimo® Performance 3.40 13+100



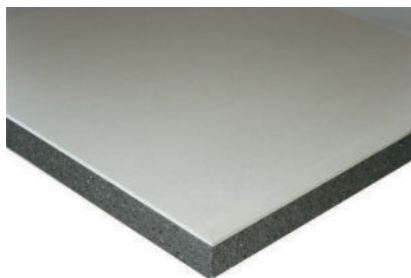

Bénéfices

① Isolation phonique

Recommandé pour des projets nécessitant à la fois des performances thermiques et acoustiques

① Isolation thermique

Pour les bâtiments visant la RT 2012 et la rénovation thermique

① Étanchéité à l'air

Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

Description

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité et élastifié, associé à une plaque de plâtre Placo®.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Largeur (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Thermal resistance (m2_K/W)	Conditionnement de vente
Doublissimo®P 3.40 13+100 250	3496250171862	2,5	1,2	112,5	3,4	Pile de 10 plaques
Doublissimo®P 3.40 13+100 260	3496250171886	2,6	1,2	112,5	3,4	Pile de 10 plaques
Doublissimo®P 3.40 13+100 270	3496250171909	2,7	1,2	112,5	3,4	Pile de 10 plaques
Doublissimo®P 3.40 13+100 280	3496250172029	2,8	1,2	112,5	3,4	Pile de 10 plaques
Doublissimo®P 3.40 13+100 300	3496250172043	3	1,2	112,5	3,4	Pile de 10 plaques

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseur d'isolant (mm)	101 mm
Épaisseur arrondie de la plaque 1 (mm)	13 mm
Épaisseur totale	113 mm
Largeur de l'UB (m)	1,2 m

Général

Couleur	Bleu
Mise en œuvre	Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute
Marquage sur le côté	oui
Nombre de parements	1
Type de plaque	A
Type de parement	Plaque de plâtre
Type d' isolant	Polystyrène expansé (PSE)
Type d'isolation (SDC)	

Thermo-acoustique		
	La destination	Pièces sèches
	Type de bord Placo	bord aminci
	La mise en œuvre visée	Isolation thermo-acoustique par l'intérieur
	Le type de produit	Complexe de doublage
Performances	Réaction au feu	B-s1, d0
	Perméance	P2
	Conductivité thermique l	30 mW/m.K
	Résistance thermique	3,4 m².K/W
Références	Code repère isolant	ThA
	Code ISOLE	12222
	N° ACERMI	09/081/537
	N° DTU	25.42