


PLANeasy4

PLAQUE DE PLATRE 4 BORDS AMINCIS BA13

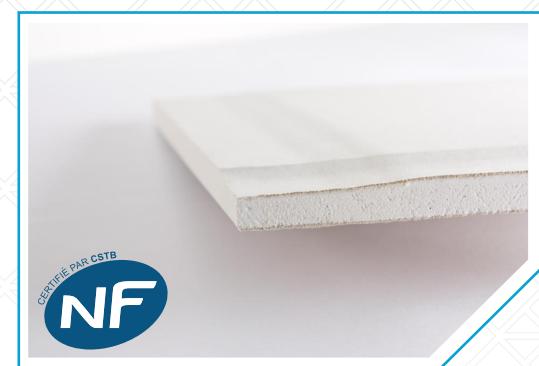

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Plaque de plâtre à 4 bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

Conception

- Conçue pour faciliter la mise en oeuvre et la finition des plafonds et cloisons grâce à la réalisation de surfaces d'une planéité parfaite. Elle est conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

Avantages

- Finition de qualité supérieure / Aspect fini irréprochable.
- Positionnement de l'ossature au même niveau, gain de temps.
- Disparition des spectres dus à l'éclairage.
- Économie d'enduit.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.



► Poids au m²
8,7 kg / m²



► Résistance mécanique
Charge de la rupture à la flexion
Parallèle au sens de la production : ≥ 550 N
Perpendiculaire au sens de la production :
≥ 210 N

► Tolérances suivant NF EN 520 (selon procédures établies par cette même norme)

Longueur	Largeur	Epaisseur	Perpendicularité
0 - 5 mm	0 - 4 mm	± 0,5 mm	≤ 2,5 mm par mètre de largeur

► Classe de réaction au feu du matériau

A2-s1, d0

INFOS

UTILES



TYPE DE PLAQUE

NF EN 520 Type A

BORDS

Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)

COULEUR CARTON

Ivoire

MARQUAGE (traçabilité)

Gris (au dos et sur les BA)

ÉPAISSEUR

12,5 mm

LONGUEURS

2 400 mm, 2 500 mm, 2 600 mm
et 3 000 mm

LARGEUR

600 mm* et 1 200 mm

*Uniquement en 2 500 mm

CONDITIONNEMENT

80 plaques en 600 mm
50 plaques (2 400 mm, 2 500 mm
et 2 600 mm) en 1 200 mm
20 plaques (3 000 mm) en
1 200 mm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).