

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




ROUGE



VIEUX TOITS

## TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 451

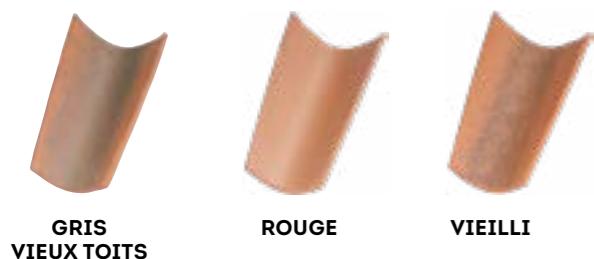

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modèles identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## SERVICES EDILIANS

### À vos côtés tout au long du projet



#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



#### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



#### Contactez votre interlocuteur EDILIANS

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

**EDILIANS**  
Site industriel  
de St-Geours-d'Auribat  
251, route de Pontonx  
40380 St-Geours-d'Auribat  
Tél : 05 58 98 49 00  
Fax : 05 58 98 96 85

[edilians.com](http://edilians.com)

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © janvier 2024 www.easycom.fr / © 2024 Edilians. Tous autres droits réservés. L'Atelier de couverture. © Remi Portier

## CANAL LYONNAISE 40 Poudenx

Réf. 401

## CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx

Réf. 451

### L'ESPRIT MÉRIDIONAL À LYON ET DANS LA VALLÉE DU RHÔNE

Tuile canal



- Respectueuse de la tradition architecturale du bassin lyonnais
- Adaptée en neuf et en rénovation
- Bords arrondis pour une pose facilitée et stable
- Coloris adaptés à la région



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

NOS SOLUTIONS TOITURE  
[edilians.com](http://edilians.com)

# CANAL LYONNAISE 40

Poudenz Réf. 401

## CANAL LYONNAISE 40

À TENONS Poudenz Réf. 451

Tuile canal

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St Georges d'Auribat

**Longueur hors tout :**  
≈ 400 mm

**Largeur grand cornet :**  
Réf. 401 : ≈ 220 mm  
Réf. 451 : ≈ 215 mm

**Largeur petit cornet :**  
≈ 160 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 220 mm

**Largeur utile :**  
Réf. 401 : de 240 mm mini à 270 mm maxi  
Réf. 451 : de 235 mm mini à 265 mm maxi

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 14,2 à 16,1 selon recouvrement  
(Pour couvert seul. À multiplier par 2 pour couvert + courant)

**Pureau :**  
de 230 mm à 260 mm

**M1 de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
Au pureau mini de 230 mm : 4,35 ml  
Au pureau moyen de 245 mm : 4,08 ml  
Au pureau maxi de 260 mm : 3,85 ml

**Poids unitaire :**  
Réf. 401 : ≈ 2,1 kg  
Réf. 451 : ≈ 2,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ De 29,82 à 33,81 kg selon recouvrement

**Quantité par palette :**  
Réf. 401 : 500 tuiles  
Réf. 451 : 320 tuiles

**DTU :** 40-22


**Classe de galbe :** G3\*

LES  
+  
PRODUIT

**POUR LES ARCHITECTES**  
CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec planches de rive, sans rives

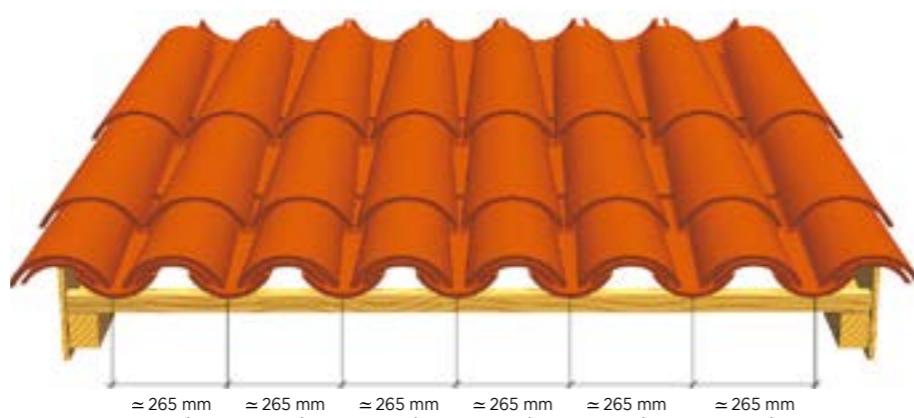


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Sans écran		Zones géographiques d'application				
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm	170 mm

## TUILES COMPLÉMENTAIRES

### Accessoires de plain pan

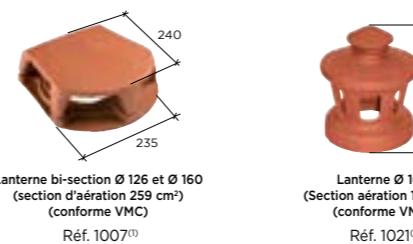

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section aération 259 cm<sup>2</sup>) (conforme VMC)  
Réf. 1007<sup>(1)</sup>

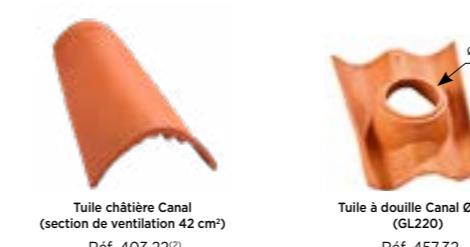

Tuile châtière Canal (section de ventilation 42 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 403.22<sup>(2)</sup>

Tuile à douille Canal Ø 160 (GL220)  
Réf. 457.32

### Accessoires de faîtage



Faitière/arrêteur à pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 par ml)  
Réf. 708

Clip Faitière à pureau variable  
Réf. CR101


About de faitière sans emboîtement cornet (arrivée)  
Petit Réf. 827

About de faîtière sans emboîtement cornet (départ)  
Grand Réf. 826



About d'arêteur Canal  
Réf. 868

About d'arêteur pureau variable à emboîtement (Réf. 871)

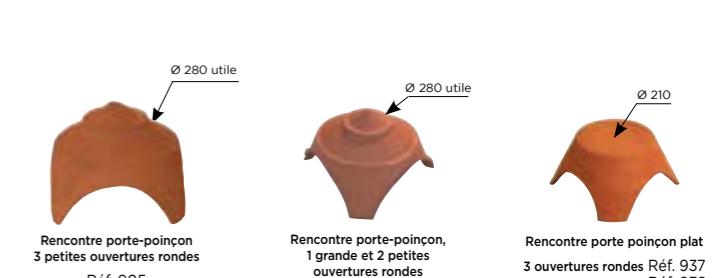

Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes  
Réf. 905

Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes  
Réf. 908

Rencontre porte poinçon plat 3 ouvertures rondes Réf. 937

4 ouvertures rondes Réf. 938



Poinçon pointe élancée  
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin  
Réf. 984

Poinçon pomme de pin sud  
Réf. 987

Poinçon  
Réf. 986

Poinçon élancé  
Réf. 988

Poinçon élancé sud  
Réf. 989

Poinçon élancé  
Réf. 990

Poinçon élancé  
Réf. 991

Poinçon élancé  
Réf. 992

Poinçon élancé  
Réf. 993

Poinçon élancé  
Réf. 994

Poinçon élancé  
Réf. 995

Poinçon élancé  
Réf. 996

Poinçon élancé  
Réf. 997

Poinçon élancé  
Réf. 998

Poinçon élancé  
Réf. 999

Poinçon élancé  
Réf. 990

Poinçon élancé  
Réf. 991

Poinçon élancé  
Réf. 992

Poinçon élancé  
Réf. 993

Poinçon élancé  
Réf. 994

Poinçon élancé  
Réf. 995

Poinçon élancé  
Réf. 996

Poinçon élancé  
Réf. 997

Poinçon élancé  
Réf. 998

Poinçon élancé  
Réf. 999

Poinçon élancé  
Réf. 990

Poinçon élancé  
Réf. 991

Poinçon élancé  
Réf. 992

Poinçon élancé  
Réf. 993

Poinçon élancé  
Réf. 994

Poinçon élancé  
Réf. 995

Poinçon élancé  
Réf. 996

Poinçon élancé  
Réf. 997

Poinçon élancé  
Réf. 998

Poinçon élancé  
Réf. 999

Poinçon élancé  
Réf. 990

Poinçon élancé  
Réf. 991

Poinçon élancé  
Réf. 992

Poinçon élancé  
Réf. 993

Poinçon élancé  
Réf. 994

Poinçon élancé  
Réf. 995

Poinçon élancé  
Réf. 996

Poinçon élancé  
Réf. 997

Poinçon élancé  
Réf. 998

Poinçon élancé  
Réf. 999

Poinçon élancé  
Réf. 990

Poinçon élancé  
Réf. 991

Poinçon élancé  
Réf. 992

Poinçon élancé  
Réf. 993

Poinçon élancé  
Réf. 994

Poinçon élancé  
Réf. 995

Poinçon élancé  
Réf. 996

Poinçon élancé  
Réf. 997

Poinçon élancé  
Réf. 998

Poinçon élancé  
Réf. 999

Poinçon élancé  
Réf. 990

Poinçon élancé  
Réf. 991

Poinçon élancé  
Réf. 992

Poinçon élancé  
Réf. 993

Poinçon élancé  
Réf. 994

Poinçon élancé  
Réf. 995

Poinçon élancé  
Réf. 996

Poinçon élancé  
Réf. 997

Poinçon élancé  
Réf. 998

Poinçon élancé  
Réf. 999

Poinçon élancé  
Réf. 990

Poinçon élancé  
Réf. 991

Poinçon élancé  
Réf. 992

Poinçon élancé  
Réf. 993

Poinçon élancé  
Réf. 994

Poinçon élancé  
Réf. 995

Poinçon élancé  
Réf. 996

Poinçon élancé  
Réf. 997

Poinçon élancé  
Réf. 998

Poinçon élancé  
Réf. 999

Poinçon élancé  
Réf. 990

Poinçon élancé  
Réf. 991

Poinçon élancé  
Réf. 992

Poinçon élancé  
Réf. 993