


Plaques Plaque de plâtre hydrofugée

Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Placomarine® BA 18



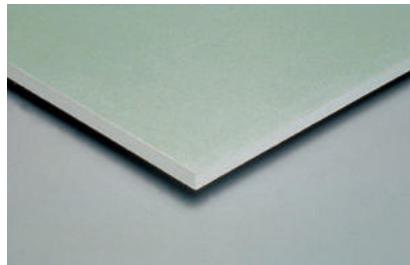

Bénéfices

 Pièces humides

Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placomarine® BA 18 120/250	3496250085077	2,5	18	Pile de 34 plaques
Placomarine® BA 18 120/260	3496250085084	2,6	18	Pile de 34 plaques
Placomarine® BA 18 120/280	3496250085114	2,8	18	Pile de 34 plaques
Placomarine® BA 18 120/300	3496250085121	3	18	Pile de 34 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels
plaque

Plâtre

Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	18 mm
	Largeur de l'UB (m)	1,2 m
	Poids au m ²	14 kg/m²
	La dureté superficielle	Standard
Général	Aspect	Lisse
	Produits de finition associés	Enduit et bande
	Couleur	Vert
	Étiquetage sanitaire	A+
	Mode de pose	A visser
	Traitement des joints	avec bande papier et enduit Placomix® Hydro
	Type de plaque	H1
	L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
	Type de bord Placo	bord aminci
	La plaque par destination	Plaques pièces humides
Performances	Réaction au feu	A2-s1, d0
	Perméance	1
	Classement à l'humidité	H1
	Résistance thermique	

0,05 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° ATEC

9/11-927

N° DTU

25.41