


Plaques Plaque de plâtre cartonnée

Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Placoplatre® BA 18S



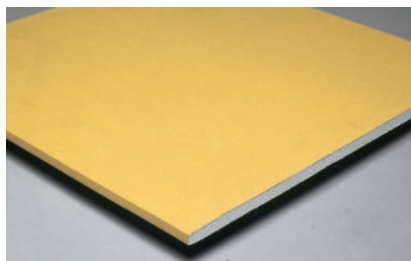

Bénéfices

 Productivité chantier

Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

 Haute résistance

Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15mm)

Description

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, haute dureté.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 18S 90/250	3496250271234	2,5	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/260	3496250255548	2,6	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/280	3496250269705	2,8	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/300	3496250253407	3	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S 90/300 Pal 4e	3496250253407	3	18	Pile de 34 plaques

Caractéristiques

Composants	Composants essentiels plaque	Plâtre
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	18 mm
	Largeur de l'UB (m)	0,9 m
	Poids au m2	16,5 kg/m²
	La dureté superficielle	HD
Général	Aspect	Lisse
	Produits de finition associés	Enduit et bande
	Couleur	Jaune
	Étiquetage sanitaire	A+
	Mode de pose	A visser
	Traitement des joints	avec bande papier
	Type de plaque	I
	L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
	Type de bord Placo	bord aminci
	La plaque par destination	Plaques résistance mécanique
Performances	Réaction au feu	A2-s1, d0
	Perméance	1

Classement à l'humidité	Non applicable
Résistance thermique	0,05 m²·K/W
Pare vapeur	Non

Références

Numéro DOP	PL001
Référence de norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
N° ATEC	9/14-981*V2