




CATALOGUE DRAINANT - 2025

REVÊTEMENTS PERMÉABLES FINITION BÉTON, GAZON ET GRAVIER

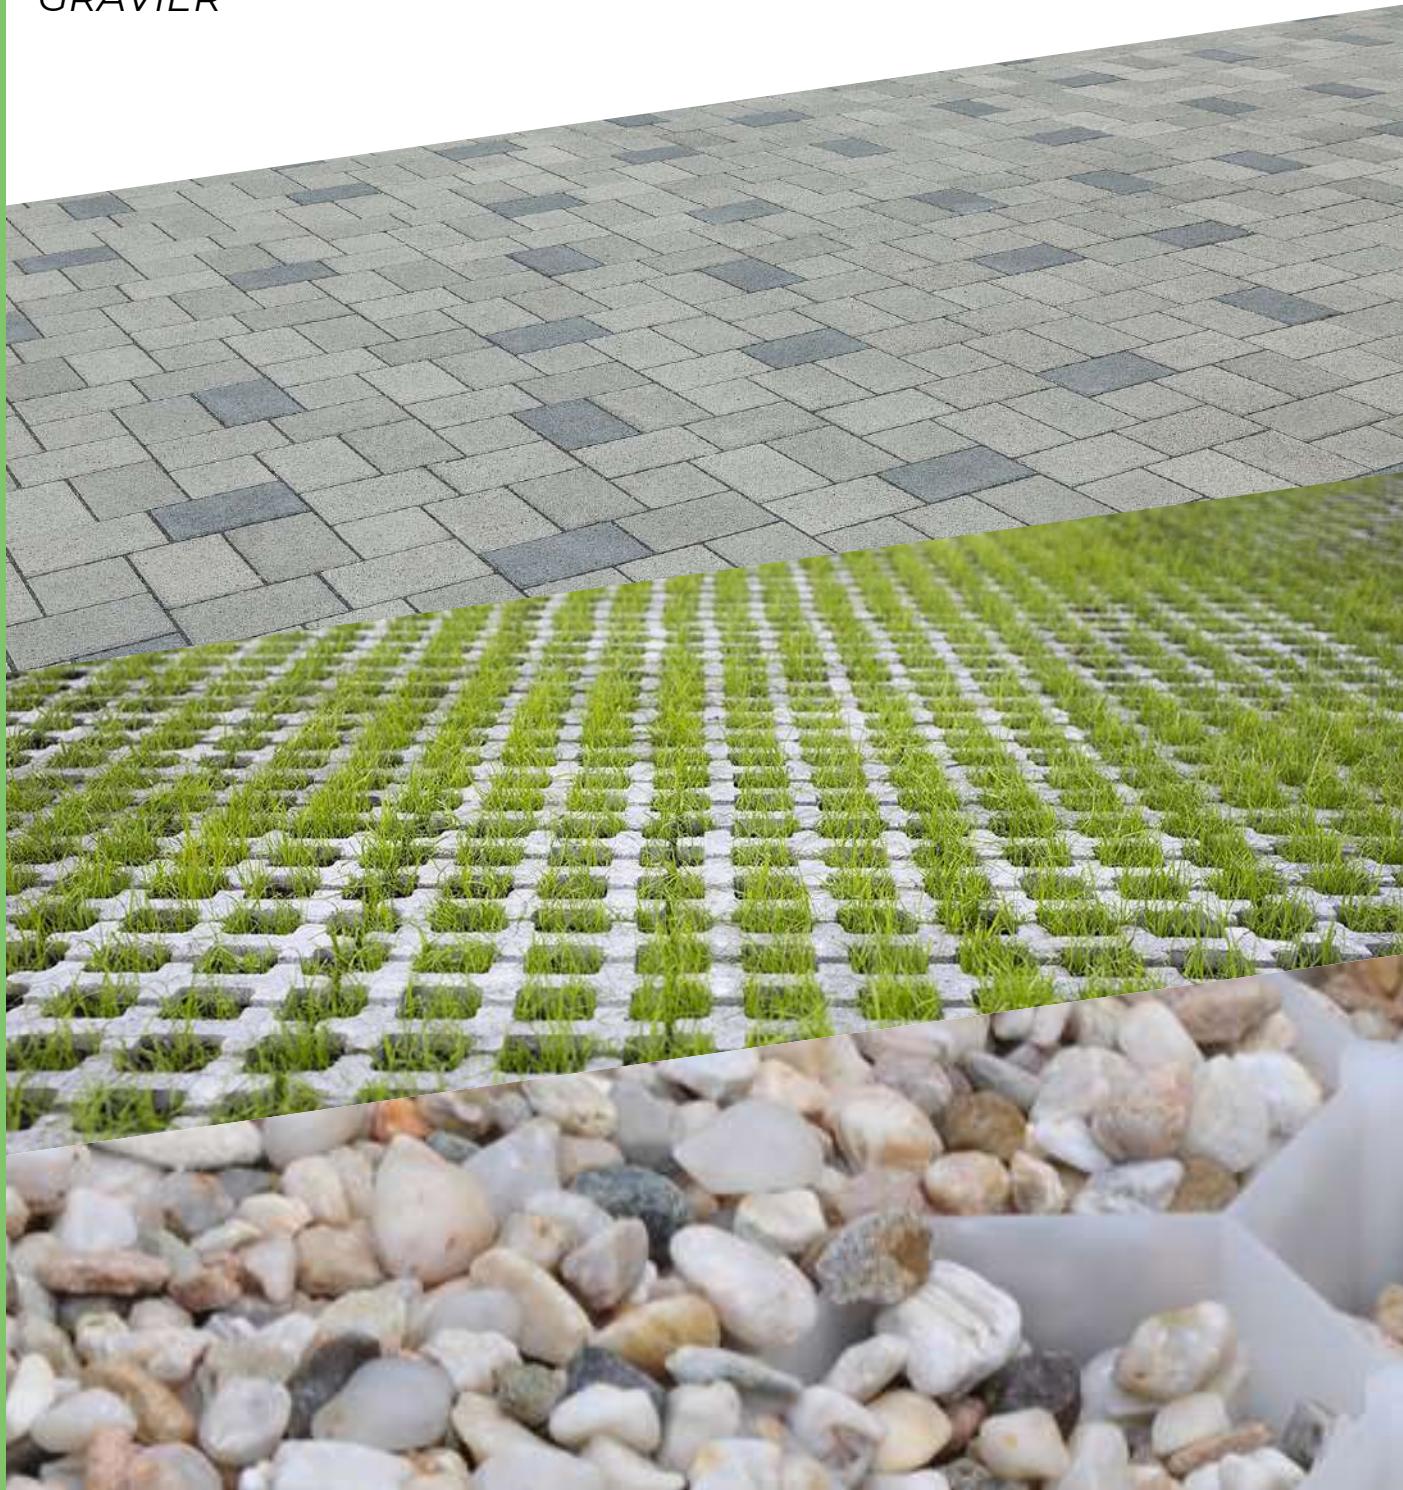

PLAN DU CATALOGUE

Les finitions béton

03-04

- Pavé AQUAPRIMA SL, 20 x 20 x 8 cm - pavé perméable avec infiltration. Usage urbain & privatif
- Pavé VARIOGREEN, 20 x 20 x 8 cm - pavé écologique avec joints larges. Usage urbain & privatif
- Pavé VARIOFUGA SL, 40 x 20 x 8 cm - pavé avec joints drainants. Usage urbain & privatif
- Plaque URBANIT à parkings perméables - pour pavé de 15 x 15 x 6 cm. Usage urbain
- Pavé PROMPTO, 15 x 15 x 6,3 cm. Usage urbain & privatif
- Pavé Draina 20 x 20 x 8 cm - Ergot de 15 ou 30 mm. Usage urbain & privatif

Les finitions gazon

05


- Dalle à engazonner URBANIT, 47,6 x 31,9 cm, ép. 5,7 cm - pour parkings perméables .Usage urbain
- Plaque GREENPLAC, 59,1 x 37,8 cm, ép. 4 cm - consolidation pour végétaux. Usage urbain & privatif
- Dalle gazon en béton série draina 8, 50 x 33 cm, ép. 8 cm. Usage urbain & privatif
- Dalle gazon en béton, série draina 10, 50 x 33 cm, ép. 10 ou 12 cm. Usage urbain & privatif

Les finitions gravier


06

- Dalle URBANGRAVEL, 59,1 x 37,8 cm - stabilisateur de gravier. Usage urbain & privatif
- Dalle URBANIT, 47,6 x 31,9 cm - stabilisateur de gravier. Usage urbain & privatif
- Dalle BERAGRAVEL fix pro standard, 120 x 80 cm, ép. 3,2 cm. Usage privatif
- Dalle BERAGRAVEL fix pro XXL, 230 x 120 cm, ép. 3,2 cm. Usage privatif

Drainant par le joint et à travers le pavé

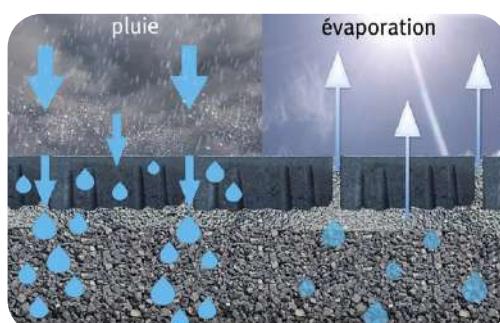


Drainant par le joint et le corps du pavé

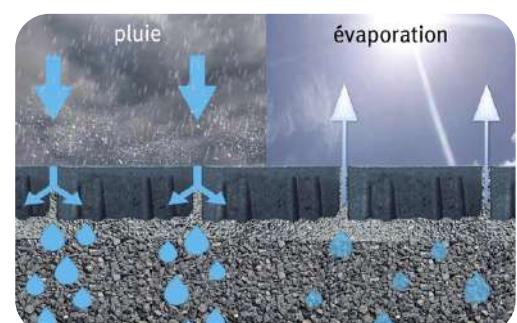

LES FINITIONS BÉTON


AQUAPRIMA SL 20 x 20 x 8 cm - Pavé perméable avec infiltration. Trafic VL



Granit clair
grenaillé
N°art. 405 050



Granit blanc
grenaillé
N°art. 405 051

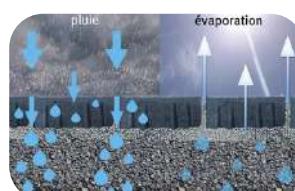

- Pavé béton drainant avec filtration, finition grenaillée.
- Remplir avec un joint polymère
- Disponible en 3 coloris : Granit clair, Granit blanc.
- Format carré 20 x 20 cm, épaisseur 8 cm.

VARIOGREEN 20 x 20 x 8 cm - Pavé écologique avec joints larges. Trafic VL



Basalte-
anthracite grenaillé
N°art. 405 055



Granit clair
grenaillé
N°art. 405 057



Beige finement
grenaillé
N°art. 405 056




- Pavé écologique béton à joints élargis
- 3 coloris disponibles : Basalte anthracite grenaillé, Granit clair grenaillé et Beige finement grenaillé.
- Format carré 20 x 20 cm, épaisseur 8 cm.
- Remplir de gravier ou gazon
- Ergot de 30 mm

VARIOFUGA SL 40 x 20 x 8 cm - Pavé avec joints drainants. Trafic VL & PL jusqu'à 7,5T



Gris Jura nuancé
N°art. 405 060

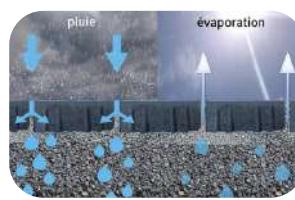


- Pavé béton avec joints drainants,
- Coloris disponible : Gris Jura nuancé.
- Format rectangulaire 40 x 20 cm, épaisseur 8 cm.
- Remplir de gravier ou gazon
- Ergot de 30 mm

LES FINITIONS BÉTON

Plaque URBANIT à pavé 15 x 15 - Pose droite ou décalée. Parking VL à usage intensif




- Plaque modulaire en polyoléfine recyclé, conçue pour la réception de pavés béton de format 15 x 15 cm.
- Dimensions : 47,6 x 31,9 cm, épaisseur 5,7 cm.
- Plaque de 0.1518 m² soit 6.5876 plaques pour 1 m².
- Compatible PMR + accès pompiers
- Resistance compression 1000T/m²
- Produits associés :
 - Pavé écologique béton PROMPTO 15 x 15 x 6,3 cm.
 - Plaque Urbanit végétaux
 - Plaque Urbanit Gravier

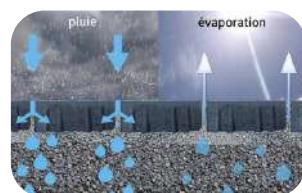

Pavé DRAINNA 20 x 20 x 8 cm - Ergot de 15 ou 30 mm. Parking VL



- Pavé DRAINNA pouvant être utilisés pour la réalisation de places de parking
- 3 coloris disponibles : Gris clair, Gris foncé, Flocon
- Dimension de 20 x 20 x 8 cm
- Disponibles en 2 tailles d'ergot : 3 cm et 1,5 cm
- Compatible PMR

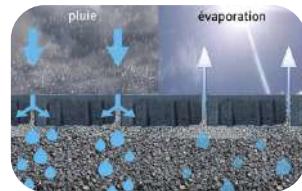

LES FINITIONS GAZON

Dalle gazon en béton DRAINA 8 & 10 - 50 x 33, ép. 8, 10 ou 12 cm. Usage public & privé



N°art. 422 872 ● / 422 874 ●

N°art. 422 876 ● / 422 878 ●

- Module en béton drainant destiné à la stabilisation des surfaces végétalisées ou gravier.
- Dimensions : 50 x 33 cm, épaisseur 8 cm.
- Épaisseur disponible : 8 cm pour passage de VL ép. 10 ou 12 cm pour les PL
- 6,06 dalles au m² soit 9,9 m² par palette
- Produit complémentaire : Plot béton DRAINA



Dalle gazon GREENPLAC - Usage public & privé



N°art. 404 028 ●



N°art. 404 028 ●

- Plaque de stabilisation en polyoléfine.
- Format 59,1 x 37,8 cm, épaisseur 4 cm.
- Permet la consolidation du sol tout en favorisant la pousse du gazon.
- Plaque de 0,2234 m² soit 4,4763 plaques pour 1 m²
- Compatible accès PMR
- Résistance compression 600T/m²
- Produit complémentaire : Bouchon de marquage



Dalle gazon URBANIT - Parking VL à usage intensif



N°art. 404 022 ●



N°art. 404 028 ●

- Plaque alvéolaire en polyoléfine recyclé.
- Format rectangulaire de 47,6 x 31,9 cm, épaisseur 5,7 cm.
- Structure renforcée adaptée à une utilisation sur surfaces carrossables ou piétonnes.
- Compatible accès PMR + accès pompiers
- Résistance compression remplie 1000T/m²
- Produit complémentaire : Urbanit gravier & Urbanit pavé



LES FINITIONS GRAVIER

Dalle Gravier BERAGRAVEL fix pro - Parking VL à usage privé



N°art. 404 010 / 404 012 / 404 013



N°art. 404 015

- Plaque alvéolaire en polypropylène
- Formats : 120 x 80 cm, ép.3,2 cm (standard) et 230 x 120 cm, ép.3,2 cm (XXL).
- Coloris disponibles : Blanc & Gris
- Plaque standard de 0,9m² et plaque XXL de 2,7 m²
- Resistance compression avec gravier : 250 à 450T/m²
- Recouvrir les alvéoles de 15 mm de gravier
- Produit complémentaire : Plot parking BERAGRAVEL



Dalle Gravier URBANGRAVEL - Parking VL à usage intensif



N°art. 404 014



N°art. 404 028

- Plaque stabilisatrice en polyéthylène recyclé.
- Format 59,1 x 37,8 cm, ép. 4 cm.
- Plaque de 0,2234 m² soit 4,4763 plaques pour 1 m²
- Conforme aux normes PMR + accès pompiers
- Resistance compression avec gravier : 800T/m²
- Recouvrir les alvéoles de 8 à 16 mm de gravier
- Produit complémentaire : bouchon de marquage



Dalle gravier URBANIT - Parking VL à usage intensif



N°art. 404 016



N°art. 404 028

- Plaque alvéolaire en polyoléfine recyclé
- Format 47,6 x 31,9 cm, ép. 5,7 cm.
- Plaque de 0,1518 m² soit 6.5876 plaques pour 1 m²
- Conforme aux normes PMR + accès pompiers
- Recouvrir de 5 à 16 mm de gravier
- Produits complémentaires : Urbanit pavé et gazon, Bouchon de marquage



EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Pavé VARIOFUGA SL



Pavé VARIOGREEN



Pavé DRAINA



Dalle BERAGRAMEL



Dalle DRAINAS



Dalle URBANIT



CONSEILS DE POSE GENERAUX

Support et fondation (valable pour tous types de finitions) :

Décaisser le sol sur 25 à 40 cm selon le produit et l'utilisation.

Déposer un géotextile (si non inclus dans le produit) non tissé de 120g/m² minimum sur le fond de forme.

→GSP4 de chez SICAM Non Tissés, disponible dans nos agences

Créer une sous-couche Tout-venant (granulométrie de 0/31,5 à 0/80).

→Produit disponible chez Thomas Granulat


Pose et ajustement

Ne pas remplir de mortier : utiliser des gravillons ou du sable drainant.

Poser à plat sur un sol préparé et nivélé pour garantir stabilité et fonctionnalité.

Compactage

Compackter à la plaque vibrante pour préserver l'intégrité des produits de surface.

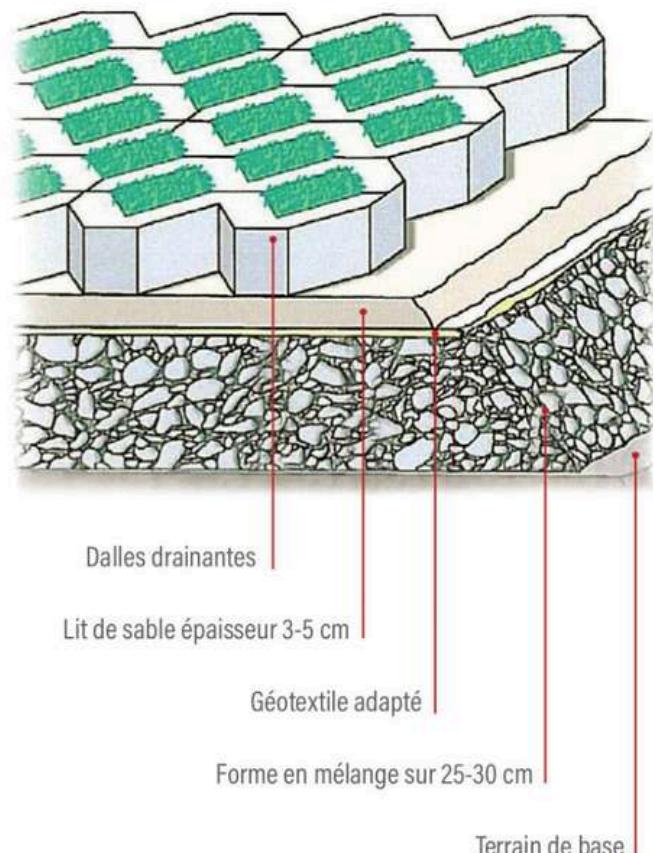

CONSEILS DE POSE SELON FINITIONS

Finitions béton - Pavés perméables et modulaires

Calepinage à prévoir selon le modèle (pose droite, décalée...).

Espacement entre pavés à respecter : de 5 à 10 mm selon le produit, garantissant un bon drainage.

Joints à remplir exclusivement avec gravillons lavés ou sable pour préserver la perméabilité.

Possibilité d'utiliser les plaques de type URBANIT ou autres si compatibles comme support de pose pour certains modèles comme le PROMPTO pour une meilleure stabilité et un gain de temps.

Finitions gazon - Dalles végétalisables

Pose par emboîtement sur un sol nivelé et stabilisé, avec une attention particulière au sens de pose des plaques.

Afin de favoriser la croissance de la végétation, remplir les cavités d'un mélange de sable (~50%), de tourbe (~30%) et de terreau (~20%).

Veiller à l'arrosage régulier lors des premières semaines pour assurer la pousse, surtout en période chaude.

Compatible avec les zones piétonnes ou à circulation légère, mais prévoir une épaisseur supérieure ou un modèle renforcé pour le passage occasionnel de véhicules.

Éviter les zones trop ombragées pour favoriser une bonne couverture végétale.

Finitions gravier - Stabilisateurs alvéolaires


Disposer les plaques bord à bord sans chevauchement, en quinconce (si le modèle le permet) pour une meilleure cohésion si applicable.

Remplir les alvéoles avec du gravillons en granulométrie idéalement compris entre 4 mm et 16 mm, sec et propre.

Dépasser légèrement le niveau des alvéoles pour une finition uniforme et une tenue optimale dans le temps.

Certains modèles permettent l'ajout de bouchons de marquage (stationnement), à installer avant le remplissage pour un ancrage efficace.

*Au service des
Professionnels & Particuliers
depuis 1884*

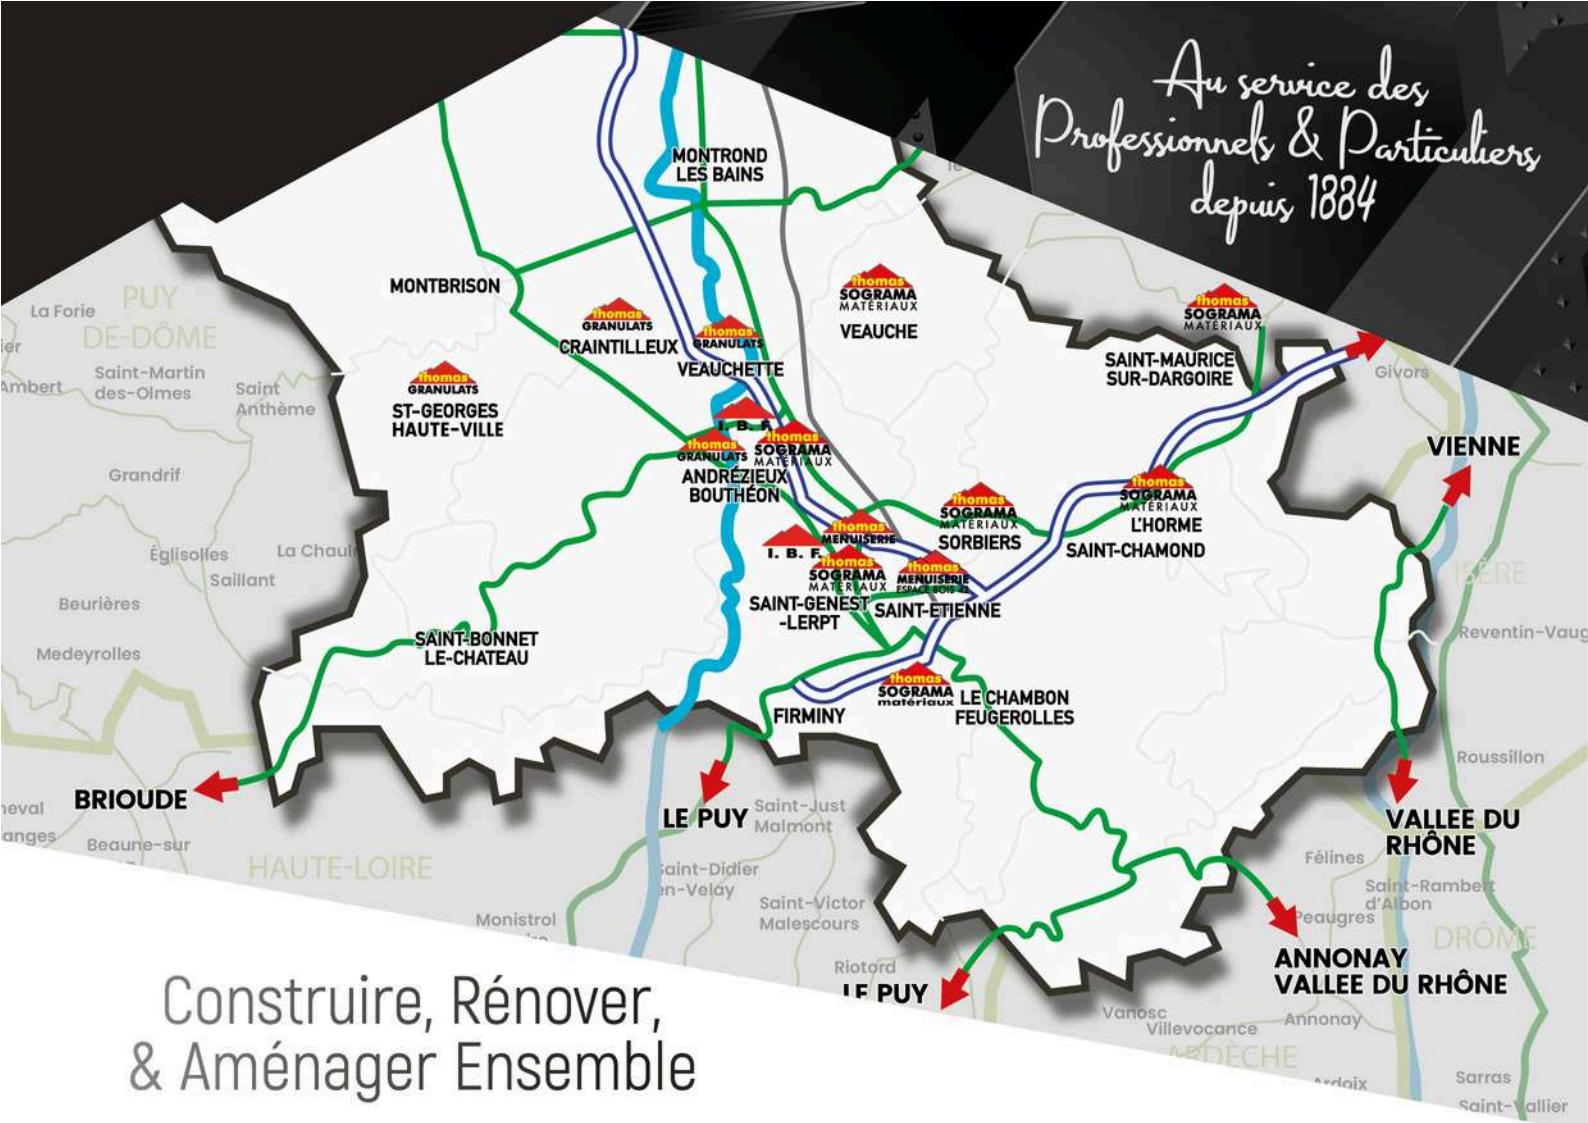

Construire, Rénover, & Aménager Ensemble



11, boulevard Jean Jaurès
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Tél : 04 77 55 45 18
andrezieux@thomas-sograma.com

3 avenue Berthelot
42152 L'HORME
Tél : 04 77 22 28 22
lhorme@thomas-sograma.com

Monterrard
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Tél : 04 77 61 01 16
chambon@thomas-sograma.com

22 Rue Pierre et Marie Curie
42530 SAINT-GENEST-LERPT
Tél : 04 77 90 95 06
stgenest@thomas-sograma.com



15 rue Victor Grignard
42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél : 04 77 79 79 87

La Croisette
6283, route de Lyon
69440 SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE
Tél : 04 77 75 59 23
stmaurice@thomas-sograma.com

9 rue Jean Berthon
ZI du moulin Gilier
42290 SORBIERS
Tél : 04 77 53 80 68
sorbiers@thomas-sograma.com

102 avenue Irénée Laurent
42340 VEAUCHE
Tél : 04 77 54 62 84
veauche@thomas-sograma.com



42340 VEAUCHETTE
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
42610 SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
Tél : 04 77 55 21 35



Z.I Benoit Fourneyron
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Tél : 04 77 36 64 54

22 Rue Pierre et Marie Curie
42530 SAINT-GENEST-LERPT
Tél : 04 77 90 96 97

BESOIN D'INFORMATIONS ?

Contactez-nous par mail à :
contact@thomas-sograma.com

Ou sur notre site internet :
www.thomas-sograma.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

- Facebook : Thomas Sograma Matériaux
- Instagram : @thomassograma
- LinkedIn : Thomas Sograma Matériaux